

深圳市欣瑞达信息技术有限公司

10.1 电容触摸屏工业显示器

Industrial Touch Screen Monitor

型号: XA101GT15_24V



- ◆ 产品可靠性、稳定性质量保证，价格具备优势
- ◆ 全平面电容触屏技术
- ◆ 良好的结构设计，保证前面板防尘、防水溅
- ◆ 触控通讯双头控制器：USB/串口
- ◆ 视频信号支持 VGA/DVI ， HDMI
- ◆ 多种安装方式：上下或左右侧边锁，后背 VESA

显示性能参数

参数	数据	说明
屏幕尺寸类型	10.1"	屏幕比例 16: 10
分辨率	1280*800 像素	
颜色	1620 万色	
外形尺寸	284(长)*189(宽)*49.80(厚) mm	
显示尺寸 (A.A.)	216.90(H)×135.50(V) mm	
背光亮度	400cd/m2	亮度可以 PWM 调整
背光寿命 (小时)	30000Hrs	LED 背光
对比度	900:1	
视角(CR>10)	全视角 85	面板类型：IPS
刷新率	60Hz	

触摸参数

参数	数据	说明
触摸屏类型	多点电容式触摸	
多点触摸	10 点	
触摸外部接口	USB-B	工业方形 USB 接口
TP 表面硬度	7	莫氏硬度
TP 透光率	> 85	
支持系统	Windows 系统 ， Linux 系统， android 系统	

可靠性参数

类型	项目	规格参数
环境参数	存储温度	-30 ~ 80°C
	工作温度	-20 ~ 70°C
	相对湿度	90%
可靠性参数	防水等级	IP66 嵌入式安装，前面板防护等级
	ESD	3 级




—为工控领域缔造完美显示

	EMC	Class B, EN55032
	板内处理	三防漆


外观规格参数

类型	项目	规格参数
电源规格	电源输入	DC24V
	电源接口	5.08 凤凰端子（牢固及抗干扰性能好）
	功耗	6W
外观及安装条件	外形尺寸	284x189 x49.80mm
	开孔尺寸	270 x175 mm
	外壳	钣金金属外壳
	外壳颜色	喷砂黑色
	安装方式	嵌入安装、VESA 5*5CM 安装
	显示器接口	HDMI 接口 VGA 接口
	净重	
	USB 线	USB-B、线长 1.5m
	HDMI 线	HDMI 公对公线长 1.5m
	固定扣	8 个
	固定螺丝	十字圆头、M5-25mm、8 个


接口示意:

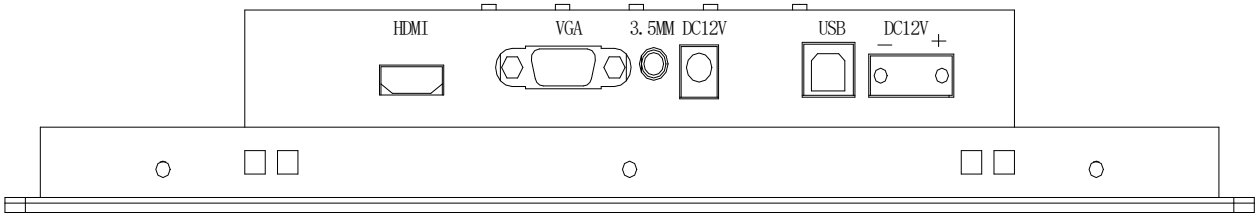

按键示意:

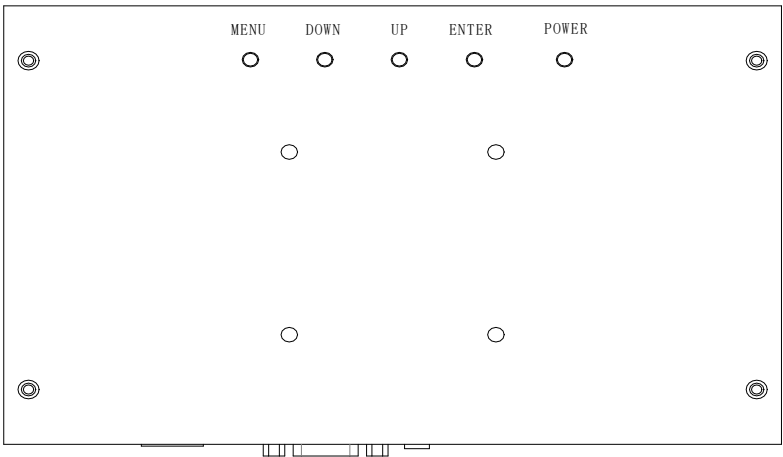


产品规格尺寸:

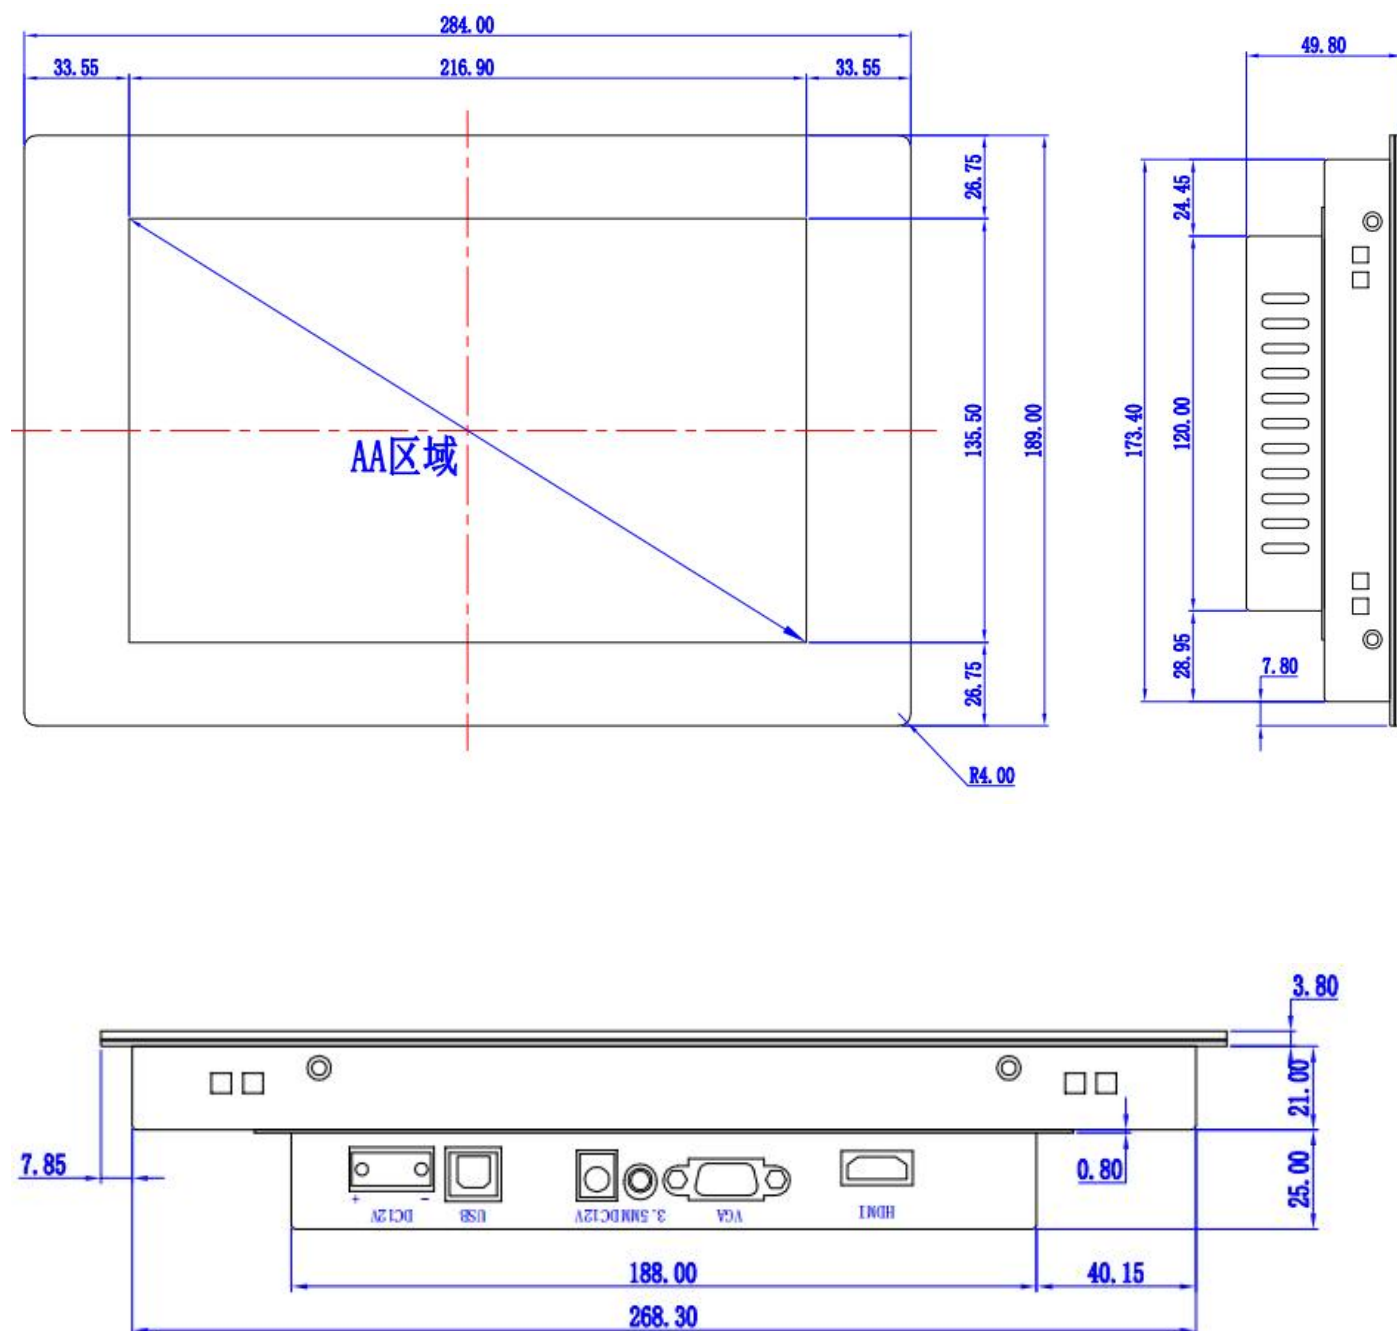


产品安装方式:

1. 壁挂: 通过背盖固定孔, 5X5CM 规格

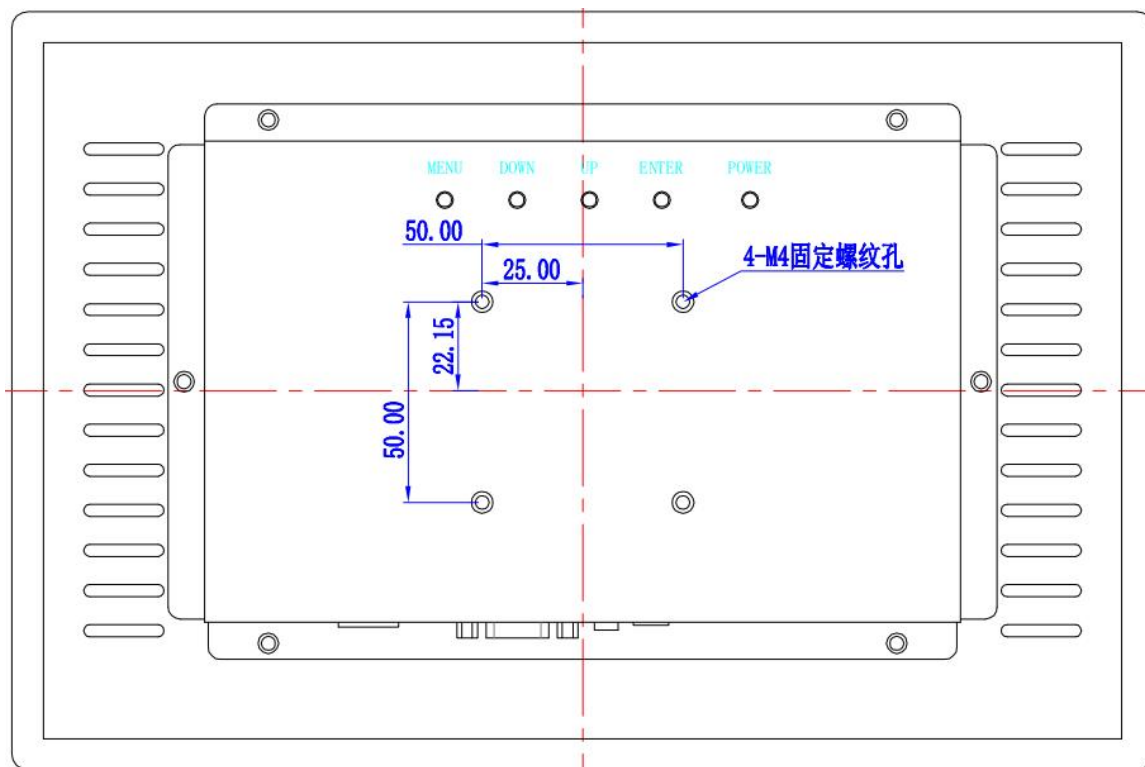

2. 嵌入式: 嵌入对应的开孔, 四周用配件固定钉进行固定;
3. 推荐开孔尺寸:

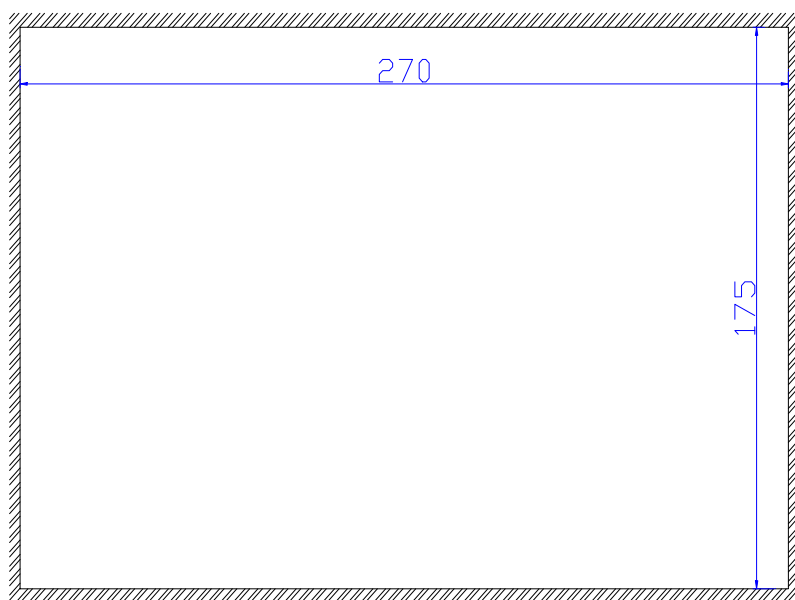

1、官网

<http://www.xrd-lcd.com>

2、拨打免费电话, 与我们的销售经理或售前工程师联系。

免费服务热线: 400-069-8808

未开通 400 电话地区请拨打 0755-26018666

3、与您就近的欣瑞达电子授权当地代理商或经销商联系

地址: 深圳市南山区松坪山路 5 号嘉达研发大厦 A 座 3 楼

电话: 0755-26018666 传真: 0755-26424500 邮编: 518000

欣瑞达电子保留对产品规格或其他产品信息 (包括但不限于产品外观、尺寸、重量和其他物理因素) 不经通知予以更改的权利,