

欣瑞达 XG104SVW01N/R/C 系列



为工控领域缔造完美显示

XG104SVW01N/R/C 系列产品搭载欣瑞达 SGUS (超级图形应用软件) 系统, 是基于欣瑞达串口屏硬件平台研发的拥有自主知识产权的智能图形显示系统。用户可通过 SGUS 串口智能显示终端轻松实现触控功能, 如数据文本录入、按键值返回、增量调节、弹出菜单等; 也可以快速实现显示功能, 如表盘时钟、图标变量、艺术字、曲线显示、列表显示、文本显示等。

产品概要

- 800x600 分辨率 16.8M 色真彩显示
- 触摸屏实现人机交互
- UART 通信
 - 最高支持 921600bps 通信速率
 - 支持 TTL/COMS, RS232
- 可存储图片和字库, 并可通过串口或 USB 更新
- 预装 ASCII 字库, 包含 4x8 ~ 64x128 所有常用点阵 ASCII 字符
 - 支持 GBK, GB2312, BIG5 等中文编码字库显示
 - 支持 UNICODE 编码字库显示
- 支持 RTC 时钟功能
- 主芯片采用 ARM 芯片, 主频 800MHz, 内置 64MB DDR2
- 支持蜂鸣器提示功能
- 高速 USB2.0 下载
- 显示数据通过变量操作
- 指令集简单, 开发方便

显示性能参数

参数	数据	说明
颜色	16.8M(16777216)色	24bit 调色板 RGB (8R8G8B)
显示尺寸 (A.A.)	211.20 (宽)*158.40(高) mm	800*600 像素模式
分辨率	800*600 像素	-
背光模式	LED	-
背光亮度的	XG104SVW01N 320nit	亮度可以使用指令进行调整
	XG104SVW01R 260nit	
	XG104SVW01C 260nit	
背光寿命 (h)	≥20000 小时	亮度降为 50%

电性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
工作电压	-	5.0	12.0	26.0	V	
工作电流	VCC=+12V	背光最亮	-	274	-	mA
		背光关闭	-	120	-	mA
	VCC=+5V	背光最亮	657	-	-	mA
		背光关闭	288	-	-	mA
推荐工作电源：12V 1A 的直流稳压电源						

可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	12V 电压，湿度 60%	-20	25	70	°C
储存温度	-	-30	25	80	°C
工作湿度	-	10%	60%	90%	RH
三防处理	-	-	无	-	-
ESD 防护等级	3C ESD-20	-	CLASS 3	-	-
辐射发射 RE 等级	按照第三方机构测试要求测试	-	CLASS B	-	-
出厂前老化时间	-	-	8	-	H

接口性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
串口波特率	-	1200	115200	921600	bps
串口输出电平 (TXD、BUSY)	输出 1, Iout=1mA	3.0	3.2	-	V
	输出 0, Iout=-1mA	-	0.1	-	V
串口输入电平 (RXD)	输入 1, Iin=1mA	2.0	3.3	15	V
	输入 0, Iin=-1mA	-15	0.0	0.3	V
串口模式	8N1 UART, 支持 3.3V TTL/CMOS, RS232 (J2 接上 TTL/CMOS; J2 断开 RS232)				
用户接口方式	支持 8PIN 2.0mm 间距杜邦线接口和 10PIN 1.0mm 间距 FFC 接口				
USB 接口	高速 USB2.0 接口				

存储器特性

存储器类型	参数	最小值	典型值	最大值	单位
FLASH 存储器	总容量	-	-	128	MB
	字库存储空间	-	-	32	MB
	全屏图片存储数量	-	-	500	幅

软件参考资料



参考资料	
协议	参考《欣瑞达智能显示终端 SGUS 系列串口通信协议说明》

产品型号


产品型号	RTC	触摸屏	SD 卡	USB	键盘	出厂默认通信接口电平	电压范围
XG104SVW01R	有	电阻屏	无	有	无	RS232	5~26V
XG104SVW01C	有	电容屏	无	有	无	RS232	5~26V
XG104SVW01N	有	无	无	有	无	RS232	5~26V

产品尺寸图


未注公差为±0.30mm, 单位: mm

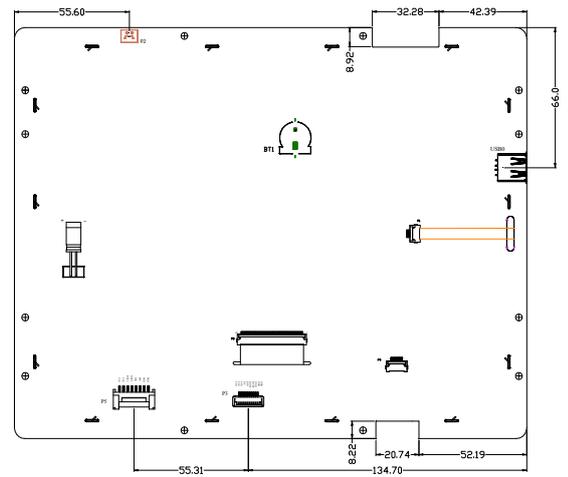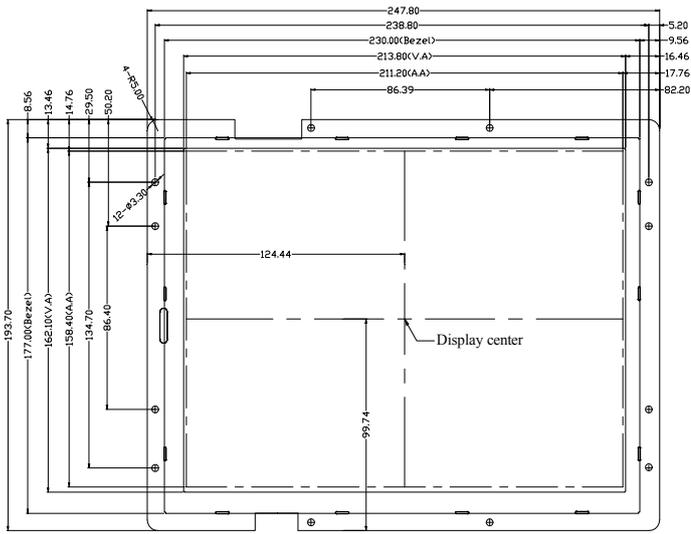

XG104SVW01R

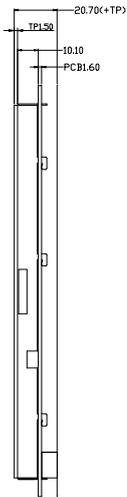

XG104SVW01N




P5引脚编号	P3引脚编号	引脚名称	引脚类型	说明
1, 2	1, 2, 3	VIN	P	电源输入/Power input
3	7	BUSY	OUT	串口缓冲区满信号指示
4	6	DOUT	OUT	RS232/TTL数据输出, RS485端口B
5, 6	5	DIN	IN	RS232/TTL数据输入, RS485端口A
7, 8	8, 9, 10	GND	P	公共地/GND
-	4	NC	-	未定义/Not Defined

产品尺寸图

未注公差为±0.30mm, 单位: mm

XG104SVW01C

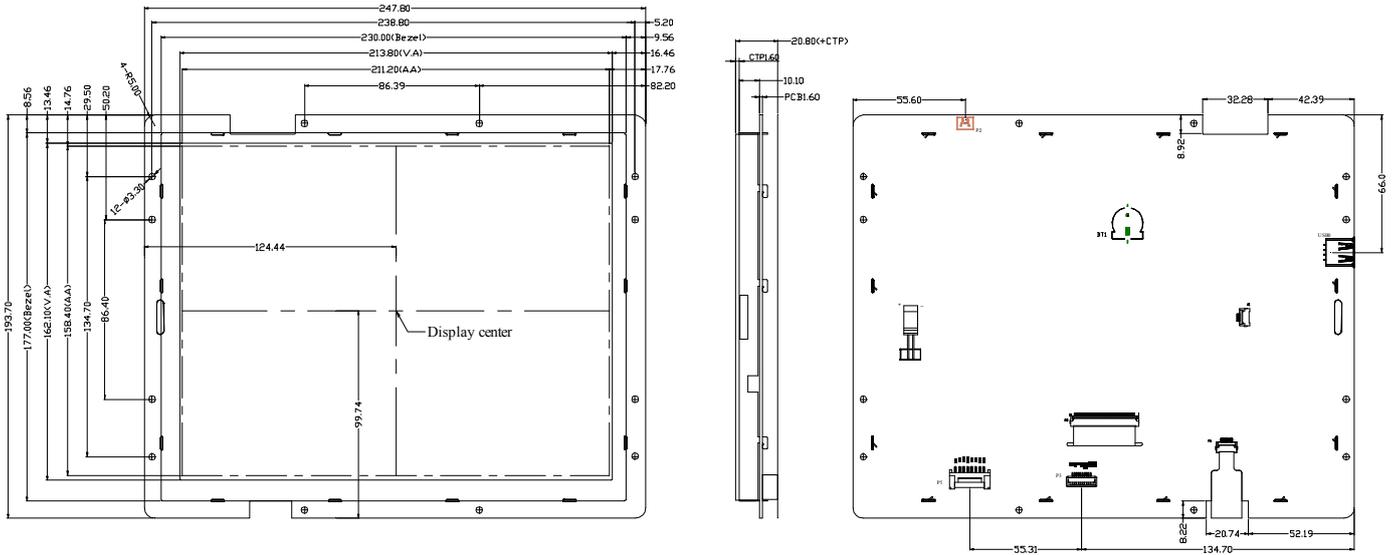

引脚编号	PCB引脚编号	引脚名称	引脚类型	说明
1, 2	1, 2, 3	VIN	P	电源输入/Power input
3	7	BUSY	OUT	芯片操作完成信号指示
4	6	DOUT	OUT	RS232/TTL数据输出, RS485端口B
5, 6	5	DIN	IN	RS232/TTL数据输入, RS485端口A
7, 8	8, 9, 10	GND	P	公共地/GND
-	4	NC	-	未定义/Not Defined

您可以通过以下途径获得我们更详细的产品资讯和解决方案支持

1、访问欣瑞达电子的互联网官方网站

<http://www.xrd-lcd.com>

2、产品咨询和申请样品请拨打免费服务热线

免费服务热线: 400-069-8808

未开通 400 电话地区请拨打 0755-26018666

3、欣瑞达电子期待您的光临与联系

地址: 深圳市南山区高新园北松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A 栋 3 层

电话: 0755-26018666 传真: 0755-26424500

邮编: 518000