


欣瑞达 XG070YVW08C3.0A\_B2Z1 系列

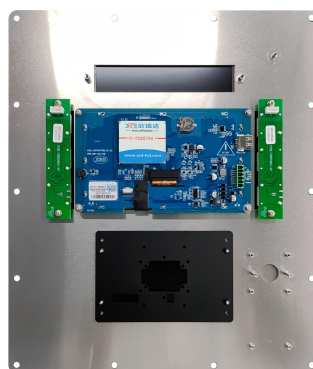

XG070YVW08C3.0A\_B2Z1 系列产品搭载欣瑞达 SGUS（超级图形应用软件）系统，是基于欣瑞达串口屏硬件平台研发的拥有自主知识产权的智能图形显示系统。用户可通过 SGUS 串口智能显示终端轻松实现触控功能，如数据文本录入、按键值返回、增量调节、弹出菜单等；也可以快速实现显示功能，如表盘时钟、图标变量、艺术字、曲线显示、列表显示、文本显示等。

XG070YVW08C3.0A\_B2Z1 系列产品搭载欣瑞达 SGUS（超级图形应用软件）系统，是基于欣瑞达串口屏硬件平台研发的拥有自主知识产权的智能图形显示系统。用户可通过 SGUS 串口智能显示终端轻松实现触控功能，如数据文本录入、按键值返回、增量调节、弹出菜单等；也可以快速实现显示功能，如表盘时钟、图标变量、艺术字、曲线显示、列表显示、文本显示等。

## 产品概要

- ☐ 800x480 分辨率，65K 色真彩显示
- ☐ 通过玻璃盖板触摸实现人机交互
- ☐ UART 通信
  - 最高支持 921600bps 通信速率
  - 同时支持 RS232 和 RS485 电平
- ☐ 可存储图片和字库，并可通过串口或 USB 更新
  - 存储容量可定制
- ☐ 预装 ASCII 字库，包含 **4x8 ~ 64x128** 所有常用点阵 ASCII 字符
  - 支持 GBK, GB2312, BIG5 等中文编码字库显示
  - 支持 UNICODE 编码字库显示
- ☐ 支持 RTC 时钟功能，高速 USB2.0 下载
- ☐ 支持蜂鸣器提示功能
- ☐ 显示数据通过变量操作
- ☐ 指令集简单，开发方便

显示性能参数

| 参数          | 数据                     | 说明                     |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 颜色          | 65K(66536)色            | 16bit 调色板 RGB (5R6G5B) |
| 显示尺寸 (A.A.) | 154.08 (宽)*85.92(高) mm | 800*480 像素模式           |
| 分辨率         | 800*480 像素             | -                      |
| 背光模式        | LED                    | -                      |
| 背光亮度        | 600nit                 | 亮度可以使用指令进行调整           |
| 背光寿命 (h)    | ≥20000 小时              | 亮度降为 50%               |

接口特性

| 参数         | 说明                                               |
|------------|--------------------------------------------------|
| 工作电压       | DC 8~ 26V，推荐使用 12V,1A 直流电源                       |
| 功耗         | 2.4W (12V, 200mA)                                |
| 串口通<br>信速率 | 最小值 1200 bps<br>典型值 115200 bps<br>最大值 921600 bps |
| 串口模式       | 8N1                                              |
| 串口电平       | 支持 RS232 和 RS485 电平                              |
| 用户接口方式     | 支持 6PIN 3.81mm 间距凤凰端子接口                          |
| USB 接口     | 高速 USB2.0 接口                                     |
| SD 卡接口     | 无                                                |

可靠性参数

| 参数       | 测试环境          | 最小值 | 典型值     | 最大值 | 单位 |
|----------|---------------|-----|---------|-----|----|
| 工作温度     | 12V 电压，湿度 60% | -25 | 25      | 70  | ℃  |
| 储存温度     | -             | -30 | 25      | 80  | ℃  |
| 工作湿度     | -             | 5%  | 60%     | 95% | RH |
| 三防处理     | -             | -   | 无       | -   | -  |
| ESD 防护等级 | 3C ESD-20     | -   | CLASS 3 | -   | -  |
| 出厂前老化时间  | -             | -   | 8       | -   | H  |

存储器特性



| 存储器类型     | 参数       | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------|----------|-----|-----|-----|----|
| FLASH 存储器 | 总容量      | -   | -   | 128 | MB |
|           | 字库存储空间   | -   | -   | 32  | MB |
|           | 全屏图片存储数量 | -   | -   | 500 | 幅  |

软件参考资料

| 参考资料 |                               |
|------|-------------------------------|
| 协议   | 参考《欣瑞达智能显示终端 SGUS 系列串口通信协议说明》 |


产品型号

| 产品型号                  | 触摸屏 | 双灯 | 读卡板 | 音频功放 | USB | 出厂默认通信接口电平  | 电压范围  |
|-----------------------|-----|----|-----|------|-----|-------------|-------|
| XG070YVW08C3. 0A_B2Z1 | 电容  | 有  | 无   | 无    | 有   | RS232/RS485 | 8~26V |

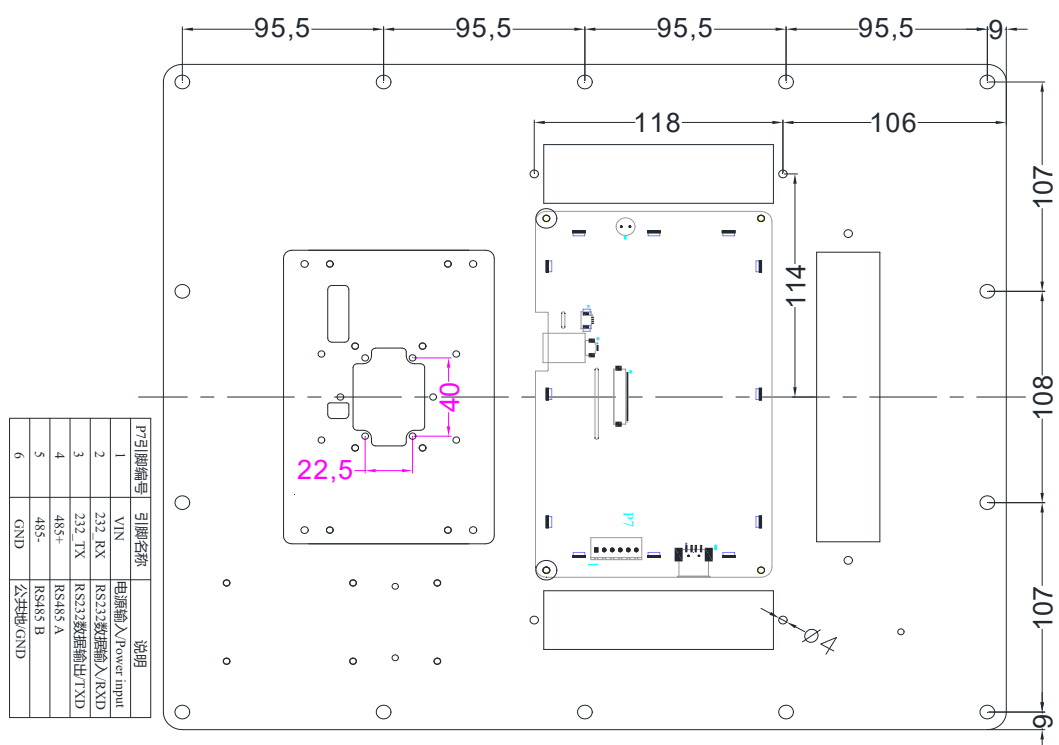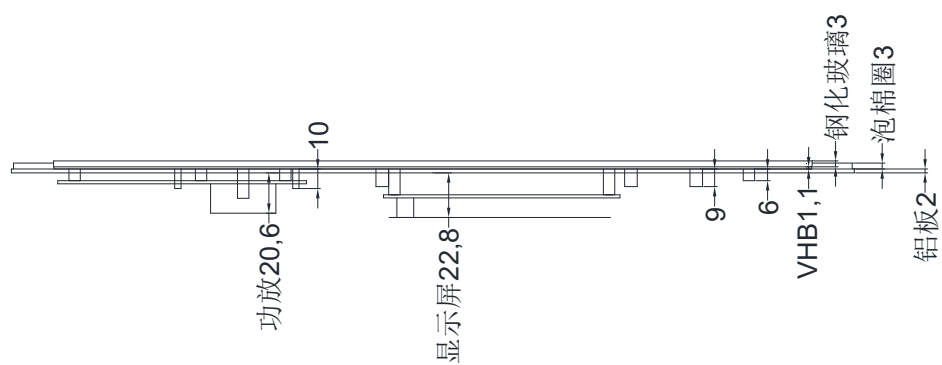

## 【选配】状态指示灯板:

接口插座采用直脚型 XH2.54-4P 插针, BLA采用12V供电。

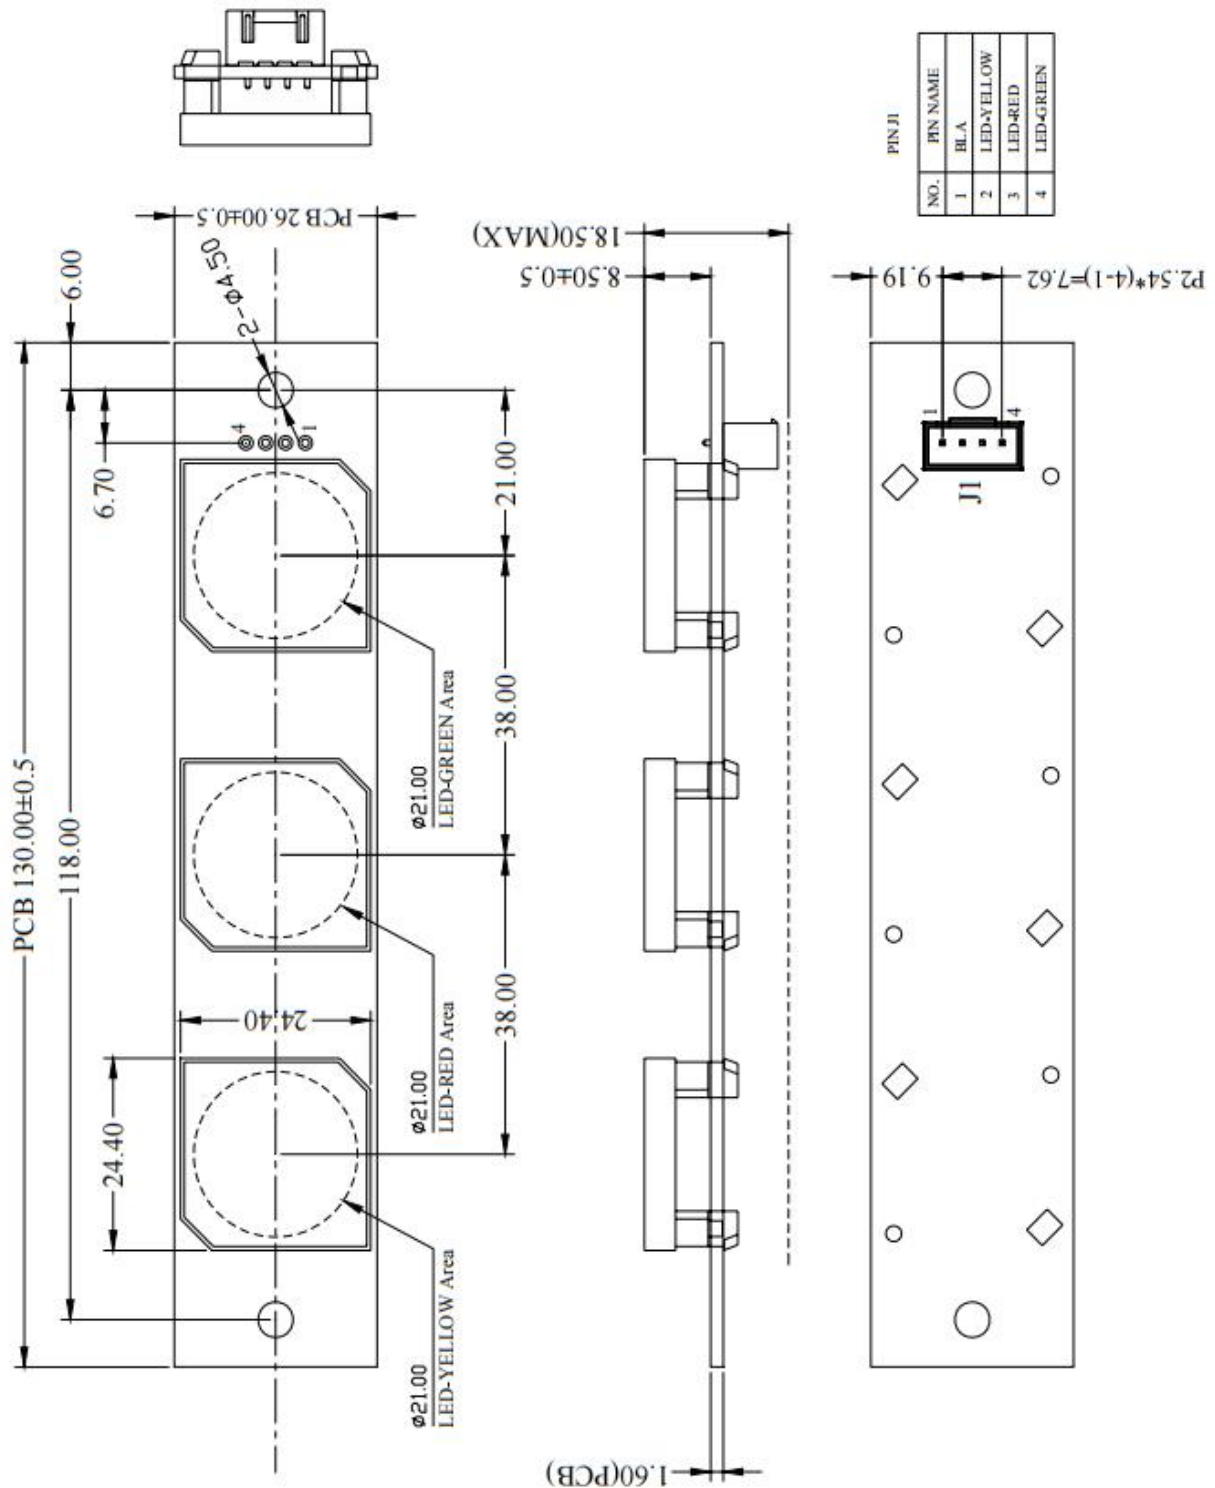

您可以通过以下途径获得我们更详细的产品资讯和解决方案支持

1、访问欣瑞达的互联网官方网站

<http://www.xrd-led.com>

2、产品咨询和申请样品请拨打免费服务热线

免费服务热线: 400-069-8808

未开通 400 电话地区请拨打 0755-26018666

3、欣瑞达期待您的光临与联系

地址: 深圳市南山区高新园北松坪山路 5 号嘉达研发大楼 A 栋 3 层

电话: 0755-26018666 传真: 0755-26424500

邮编: 518000