


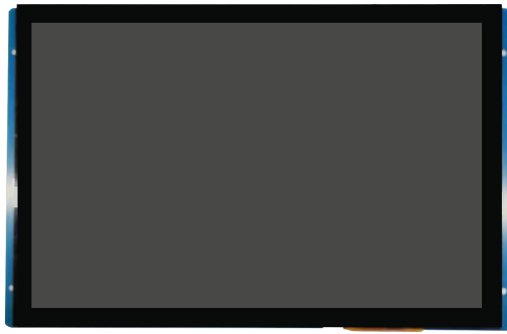

为工控领域缔造完美显示

XH121GVW01C3.0A_B1 产品搭载欣瑞达 GUIDesigner 系统，是基于欣瑞达串口屏硬件平台研发的拥有自主知识产权的智能图形显示系统。用户可通过 XH 串口智能显示终端轻松实现触控功能，如数据文本录入、按键值返回、增量调节、弹出菜单等；也可以快速实现显示功能，如表盘时钟、图标变量、艺术字、曲线显示、列表显示、文本显示等。

产品概要

- ☐ 1280x800 分辨率 16 位真彩色显示
- ☐ 触摸屏实现人机交互
- ☐ 支持音视频文件播放（H.264, GIF, MP3, WMA）。
- ☐ 支持 LUA 脚本语言，用户可用于自定义协议解析或其它应用。
- ☐ 支持 PC 仿真, 即没有显示屏的情况下，可以调试屏的主要功能
- ☐ 通信
 - 支持 TTL/COMS, RS232
 - 支持 MODBUS，欣瑞达和用户自定义协议，各物理通信接口可分别选择通信协议
- ☐ 可存储 png, jpg 图片和字库和图标文件，并可通过 USB，串口连接更新
 - 预装矢量字库文件 wqyMicroHeiProportional.ttf，用户可以选择其他矢量字库。

显示性能参数

参数	数据	说明
颜色	65K(66536)色	16bit 调色板 RGB (5R6G5B)
显示尺寸 (A.A.)	261.12 (宽)*163.20(高) mm	1280*800 像素模式
分辨率	1280*800 像素	-
背光模式	LED	-
背光亮度	340nit	亮度可以使用指令进行调整
背光寿命 (h)	≥20000 小时	亮度降为 50%

电性能参数

参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	-		12.0	12.0	26.0	V
工作电流	VCC=+12V	背光最亮	-	520	-	mA
		背光关闭	-	190	-	mA
推荐工作电源：12V 1A 的直流稳压电源						

可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	12V 电压，湿度 60%	-20	25	70	℃
储存温度	-	-30	25	80	℃
工作湿度	-	10%	60%	90%	RH
三防处理	-	-	无	-	-
ESD 防护等级	3C ESD-20	-	CLASS 3	-	-
出厂前老化时间	-	-	8	-	H

接口性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
串口波特率	-	1200	115200	921600	bps
串口输出电平 (TXD、BUSY)	输出 1, Iout=1mA	3.0	3.2	-	V
	输出 0, Iout=-1mA	-	0.1	-	V
串口输入电平 (RXD)	输入 1, Iin=1mA	2.0	3.3	15	V
	输入 0, Iin=-1mA	-15	0.0	0.3	V
串口模式	8N1 UART，支持 TTL/CMOS，RS232				
用户接口方式	支持 8PIN 2.0mm 间距杜邦线接口				
USB 接口	有				
SD 接口	无				

存储器特性

存储器类型	参数	最小值	典型值	最大值	单位
FLASH 存储器	总容量	-	-	128	MB
	字库存储空间	-	-	32	MB
	全屏图片存储数量	-	-	500	幅

产品型号

产品型号	RTC	SD 卡	触摸屏	键盘	出厂默认通信接口电平	电压范围
XH121GVW01C3.0A_B1	有	无	有	无	RS232	12~26V

物理参数和包装

参数	数据	备注
外形尺寸	301.20 (长)*190.80(宽)*29.80(USB)mm	触摸屏置于铁框外

邮编：518000