


XT070YTC23C_QH 液晶显示模块

用户手册

版本信息

日期	版本号	更新内容及说明	备注
2020-08-14	A0	初版发行	初版
			在 XT070YTC 23C 上修改

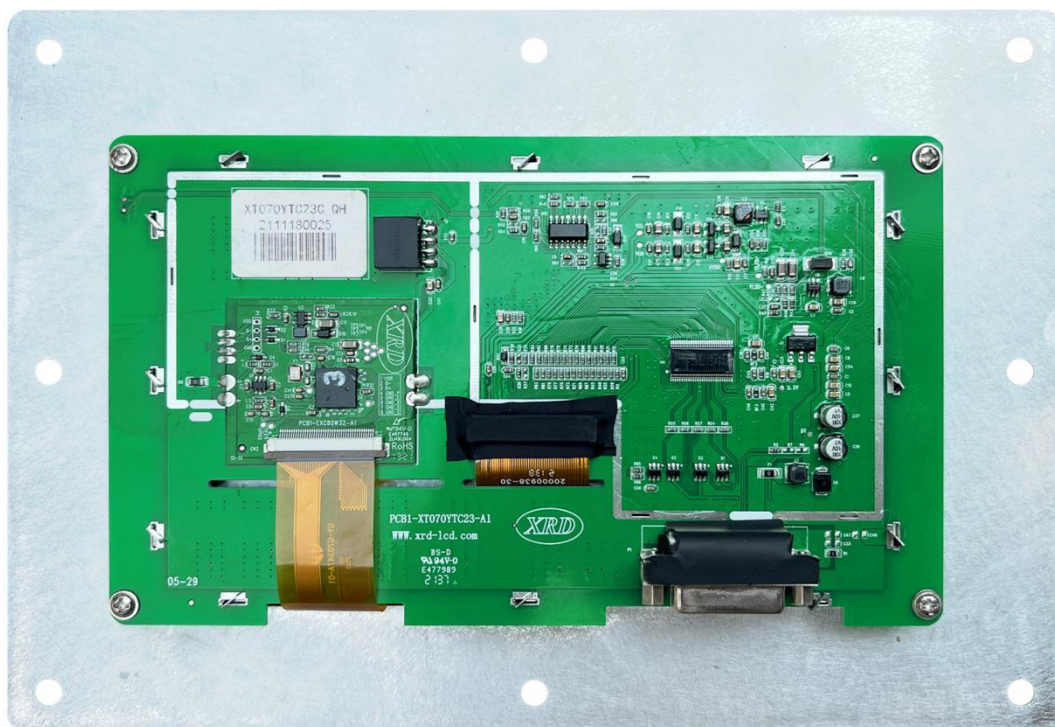

深圳欣瑞达信息技术有限公司—用户手册

1、功能介绍

XT070YTC23C 是欣瑞达电子有限公司开发的 DVI-I 接口液晶显示模块, 该产品基于 7 英寸真彩液晶屏和五点电容式触摸屏开发, 客户端接口包含 8bit LVDS 数据接口和 USB 触摸屏控制接口, 模块驱动板集成了显示屏所需的各种复杂电源模块, 便于客户使用。LVDS 采用 JEIDA 格式的像素数据映射。

2、规格参数

显示性能参数

参数	数据	说明
颜色	16.7M(16777216)色	24bit 调色板 RGB (8R8G8B)
显示尺寸 (A. A.)	154.08 (长)*85.92 (宽) mm	800*480 像素模式
分辨率	800*480 像素	-
背光模式	LED	-
背光亮度	540 nit	屏幕亮度随外部环境光照强度变化而变化 同时支持外部 PWM 信号调节亮度

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	VDD	-	5.0	-	V
工作电流	VDD=+5V, 背光亮度最大	-	550	-	mA
	VDD=+5V, 背光亮度最暗	-	60	-	mA
	-	-	-	-	mA
	-	-	-	-	mA
推荐工作电源: 5V 2A 的直流稳压电源					


电性能参数

可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	5V 电压, 湿度 60%	-20	25	70	°C
储存温度	-	-30	25	80	°C
工作湿度	-	10%	60%	90%	RH
三防处理	-	-	有	-	-
ESD 防护等级	3C ESD-20	-	CLASS 3	-	-
出厂前老化时间	-	-	8	-	H
防水等级	IP65(正面)				
紫外等级	1.35w/m²@UVA-340nm 168h				
阻燃等级	UL 94-V0				
盐雾等级	GB/T2423.17-2008 24h				

3、P1 显示屏接口形式

系统控制板 LCD 信号接口采用 29PIN DVI-I 插座作为连接器，接口示意图如下 1.1

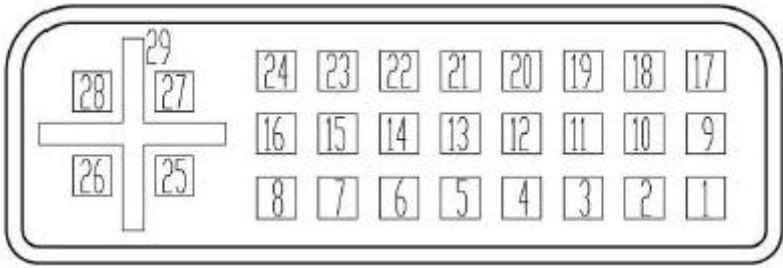


(图 1.1) 29PIN DVI-I 接口引脚定义 (P1)

P1 接口引脚定义如下表 (29pin)

引脚序	信号名称	功能	引脚序号	信号名称	功能
1	RXIN2-	负极 LVDS 差分数据输入	16	GND	地
2	RXIN2+	正极 LVDS 差分数据输入	17	RXIN0-	负极 LVDS 差分数据输入
3	GND	地	18	RXIN0+	正极 LVDS 差分数据输入
4	BL_PWM	PWM 输入背光亮度控制	19	GND	地
5	NC	不接	20	USB_DM	USB-信号
6	VDD	+5V 输入电源	21	USB_DP	USB+信号
7	VDD	+5V 输入电源	22	GND	地
8	VDD	+5V 输入电源	23	RXCLK +	正极 LVDS 差分时钟输入
9	RXIN1-	负极 LVDS 差分数据输入	24	RXCLK -	负极 LVDS 差分时钟输入
10	RXIN1+	正极 LVDS 差分数据输入	25	VDD	+5V 输入电源
11	GND	地	26	VDD	+5V 输入电源
12	RXIN3-	负极 LVDS 差分数据输入	27	NC	不接
13	RXIN3+	正极 LVDS 差分数据输入	28	NC	不接
14	VDD	+5 输入电源	29	GND	地
15	GND	地			

4、机械尺寸

- 机械尺寸参考如下图所示，未注公差为±0.30mm，单位：mm



NO	Terminal	Pin Name
1	RX2-	
2	RX2+	
3	GND	
4	BL	PWM
5	NC	
6	5V	
7	5V	
8	5V	
9	RX1-	
10	RX1+	
11	GND	
12	RX3-	
13	RX3+	
14	5V	
15	GND	
16	GND	
17	RX0-	
18	RX0+	
19	GND	
20	USB DM	
21	USB DP	
22	GND	
23	RXCLK+	
24	RXCLK-	
25	5V	
26	5V	
27	NC	
28	NC	
29	GND	